施工業者様及びお客様への安全上のご注意

⚠ 警告　誤った取扱いをすると、人が死亡又は重症を負うことが想定される内容を示します。

本製品は下記の使用環境、条件では使用しないでください。間違って使用すると火災、感電のおそれがあります。

・使用周囲温度範囲（-10℃～＋40℃）を超える所。

・湿度が 85%を超える所又は水気の跳ね返る所。

・腐食性ガス、可燃性ガス、塩害の生じる所。

・振動、衝撃の多い所。

・粉塵の多い所。

本製品の構造を変えたり、ケースを開けたりしないでください。火災、発火、感電のおそれがあります。

保守点検などの際は、必ず電源を切ってから行ってください。感電のおそれがあります。

万一、煙、異臭など異常を感じたら、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。異常状態のままで使用すると火災、発火、感電のおそれがあります。

施工者様への安全上のご注意

⚠ 警告　誤った取扱いをすると、人が死亡又は重症を負うことが想定される内容を示します。

湿気の多い所や水のかかる所には設置しないでください。

電線の絶縁体に刃物などによる傷をつけないようにしてください。絶縁破壊による火災、漏電、感電のおそれがあります。

安全上のご注意　必ず守ってください

⚠ 警告

禁　止	● 負荷容量を超えて使用しないでください。発熱の恐れがあり、火災の原因になります。 ● 曲がった電線やきずついた電線及び変色した電線を使用しないでください。 発熱のおそれがあり、火災の原因になります。
必ず守る	● 結線する際は、電線を奥まで差込んでください。 不十分な場合は、発熱し火災の原因となります。 ○　× 第１接点部分 差し込み不良 第２接点部分

⚠ 警告

禁止事項


● 引き紐連動シャッター付換気扇は使用しない

遠隔操作で換気扇を「切」にしたとき、シャッターが開いたまま換気扇が止まります。

シャッターが開いたままで雨が当たると、引き紐のスイッチ部などから内部に雨水が侵入し、内部部品が発熱して発火するおそれがあり、火災の原因となります。

● 居室の常時換気を損なわない

建築基準法により、居室は常時換気（室内の換気回数：0.5 回／時）を保つ必要があります。常時換気を兼ねる換気扇には使用しないでください。常時換気が損なわれますと健康など障害の原因となります。

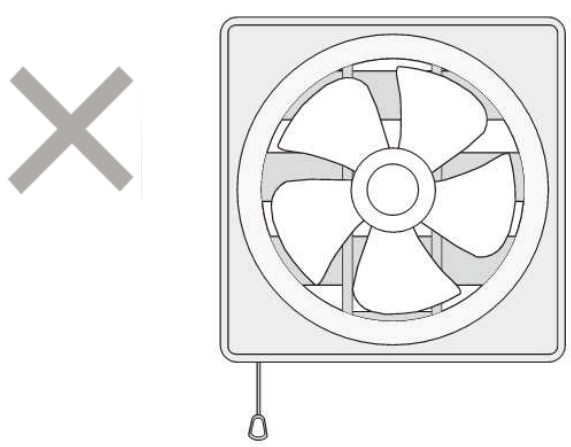


照明器具・換気扇の点検・清掃及び取換えるときは Wi-Fi の受信を止めてください

上側と下側のスイッチを同時に約 10 秒長押しすると Wi-Fi の受信を停止できます。

Wi-Fi の受信が停止されると、表示ランプ（青色）が消灯（消えている状態）になります。

約 60 秒後に自動的に再接続されます。接続状態は、表示ランプ(青色)でご確認ください。

Wi-Fi を停止しても通電はしています。感電のおそれがありますので、照明器具や換気扇に触れるときは注意してください。



●表示ランプの点灯状態

Wi-Fi が接続されていないとき　：表示ランプが消灯

Wi-Fi が接続されているとき　：表示ランプ（青色）が点灯


Wi-Fi が接続試行中のとき　：表示ランプ（青色）が点滅

⚠ 警告　誤った取扱いをすると、人が死亡又は重症を負うことが想定される内容を示します。


禁止事項

● ランプを露出して使用している照明器具などには使用しない


ランプに可燃物（カーテンや毛布など）が触れるとランプ熱により発火するおそれがあり、火災の原因となります。

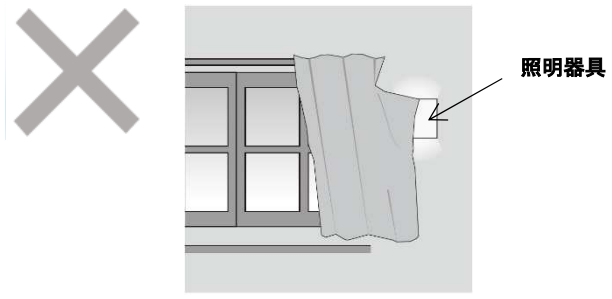

上部が開口したブラケットやランプが露出している照明器具

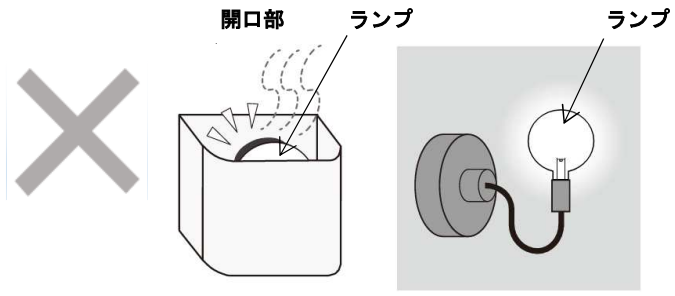

上部にパネルなどのカバーにより直接ランプと可燃物が接触する恐れがないものは使用できます。

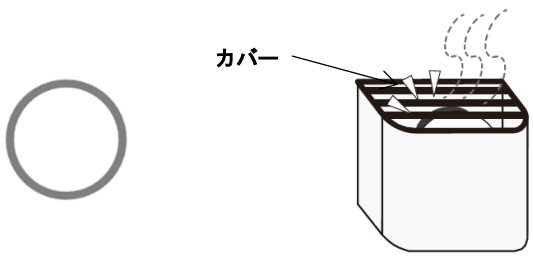


● コンセント付製品を接続しない

コンセントへ接続される電気器具・機器類は特定できないためコンセント付製品は適合しません。


コンセント（サービスコンセントやコンセント付引掛けシーリング含む）に遠隔操作で突然通電された場合、火災や事故が起こる可能性があります。

※サービスコンセントとは、流し元灯等照明器具と一体になったコンセントです。

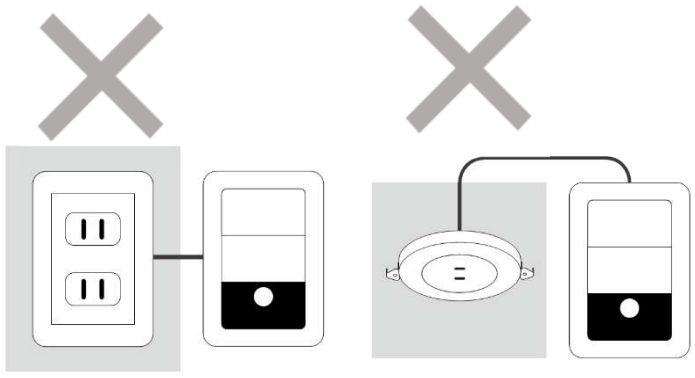

● シーリングファンなど可動部のある照明器具には接続しない


ファンや照明器具の清掃や取替作業中に遠隔操作で突然通電された場合けがや事故の原因となります。

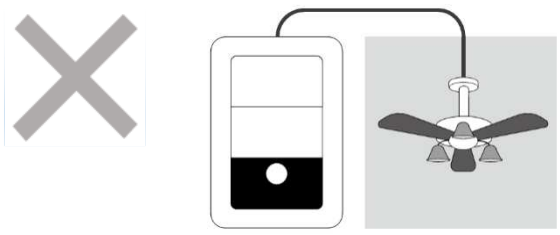

● 転倒するおそれのある電気器具・機器類に接続しない

転倒した状態のときに、遠隔操作で突然通電された場合、火災や事故の原因となります。


庭園灯など堅固な固定がされていない照明器具などには使用しないでください。

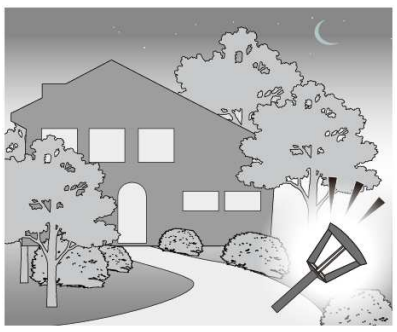


【遠隔操作用配線と照明器具や換気扇には表示をしてください】

◆施工時は遠隔で操作する電気配線と照明器具・換気扇・引掛シーリングの表面や本体の近くに付属していますシールを貼ってください。


◇遠隔で操作する電線の被覆に貼ってください。

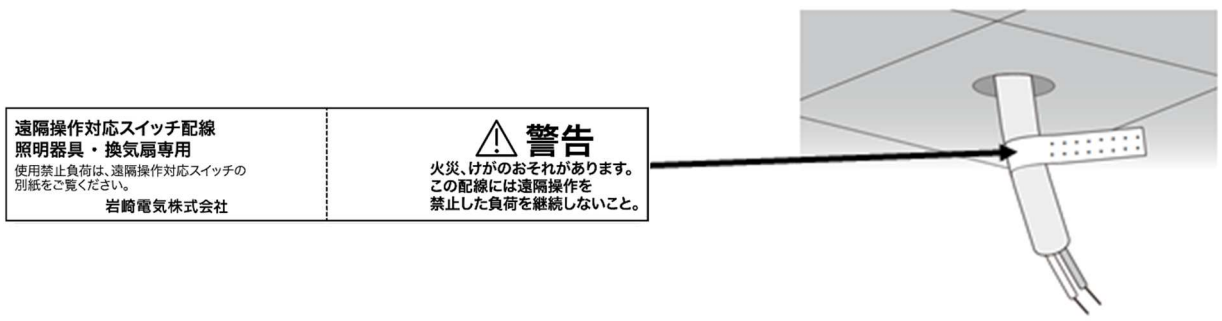

◇換気扇接続時はスイッチのプレート表面に貼ってください。

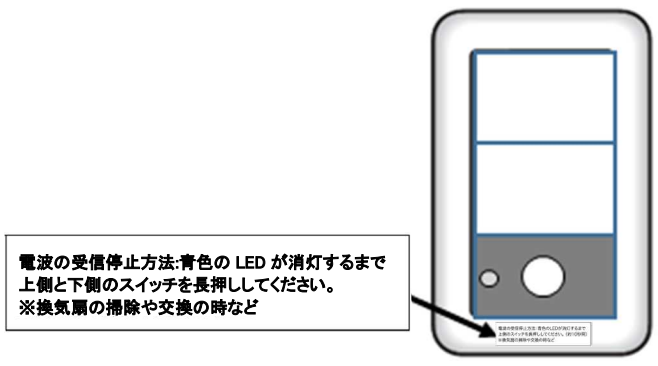

◇遠隔で操作する照明器具や換気扇の本体近くに貼ってください。

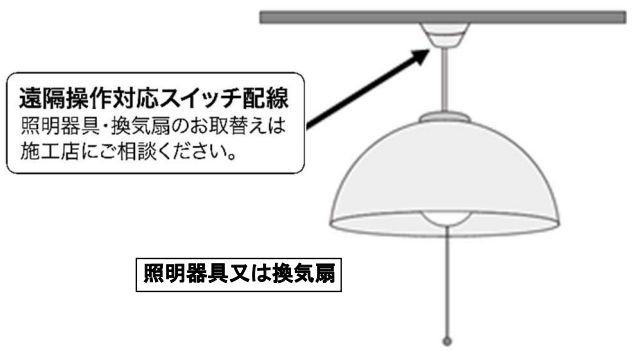

シールは余分に同梱していますが、不足した場合は別途販売していますので、ご用命ください。

＜個人情報について＞

岩崎電気株式会社の個人情報保護に関する基本方針につきましては、下記よりご覧ください

https://www.iwasaki.co.jp/privacy/

＜ご相談窓口＞

受付時間　平日 9:00～12:00　　13:00～17:00

（土・日曜・祝日・年末年始・当社休業日を除く）

岩崎電気株式会社　CS センター　　048（554）1124

180017NB-1